

部品明細表

NO.	名称	材質	備考
1	フロート①	PP	リードスイッチ内蔵
2	フロート②	PP	リードスイッチ内蔵
3	ステム	PVC	φ8
4	ホルダー	PVC	φ26
5	固定ナット	PVC	MCU20
6	ケーブルロック	樹脂	適合ケーブルφ5.8
7	端子ボックス	PVC	防滴型
8	固定ビス	SUS	M4
9	取り付けネジ	PVC	R1¼ (30A)
10	端子台	樹脂	3P

形式、寸法表



型式	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
KFS2-750B 型	770	~580	100/150
KFS2-900B 型	920	~730	100/150
KFS2-1100B 型	1170	~980	100/150

本数:


製造番号:

KFS2-B型仕様

取り付け	寸法	R1¼ (30A)
	材質	PVC
フロート	寸法	φ25×25H
	材質	PP
ステム	外形寸法	φ8
	材質	PVC
電気定格	最大接点容量	50VA DC/AC
	最大電流	0.5A DC/AC
	最大電圧	300V DC/AC
	接点数	2
対象液体	温度	0~50℃
	比重	0.75以上
	粘度	500CP以下



端子ボックス図

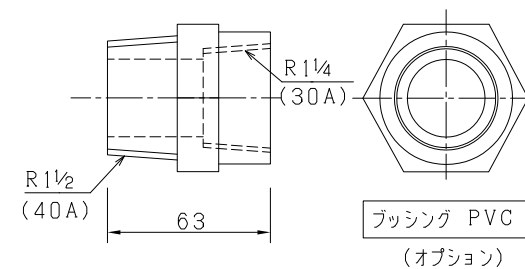

ブッシング PVC

(オプション)

尺度	設計	日付
1/2		2004.12.07 2005.01.21 2014.12.05

関西機械工業株式会社

KANKI 液面センサー KFS2-B型