耐熱タンク

初の回転成形大型容器で耐熱 80℃を実現

- ポリエチレンとポリプロピレンの特殊複層構造で強靭な耐熱性能
- 2000L 以上のタンクには融着アンカーを標準装備

NEW! 薬品希釈等に便利な攪拌機架台を用意（希釈熱等による寸法変化に対応した独立型）

耐熱 1000　　耐熱 5000

NEW!
独立型攪拌機架台

お客様からご要望の多かった攪拌機取付用耐熱タンク専用の独立型攪拌機架台を新規設計しました。（300L ～ 5000L）
・酸・アルカリ各種薬品の希釈に
・各種薬品の混合、処理作業に
※使用可能な薬品は耐薬品性をご確認ください。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。　（単位：mm）

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー本数	攪拌機架台設定	備考
			全体	胴部				
耐熱 5000	5,000	1,890	2,405	2,050	2,010	4	○	耐熱特殊複層
耐熱 4000	4,000	1,740	2,295	1,940	1,860	4	○	
耐熱 3000	3,000	1,625	2,005	1,625	1,745	4	○	
耐熱 2000	2,000	1,420	1,805	1,490	1,540	4	○	
耐熱 1500	1,500	1,290	1,610	1,315	—	—	○	
耐熱 1000	1,000	1,106	1,400	1,160	—	—	○	
耐熱 750	750	1,026	1,235	1,025	—	—	○	
耐熱 500	500	1,000	880	710	—	—	○	
耐熱 300	300	760	910	760	—	—	○	
耐熱 200	200	670	770	650	—	—	—	

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・標準マンホール内径　200 ～ 300L (φ280)　500 ～ 2000L (φ380)　3000L以上 (φ500)

● 耐熱 1000　実証実験 （最もポピュラーなサイズ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1）使用タンク
・耐熱 1000　外層 PE　内層 PP　製品重量：55kg
・標準 MC1000　製品重量：40kg

2）試験内容
・熱源：8kW 電気ヒーター 200v 単相

3）内容液温度
・90℃
・60℃

4）試験期間
・2009 年 6 月 30 日～（継続中）

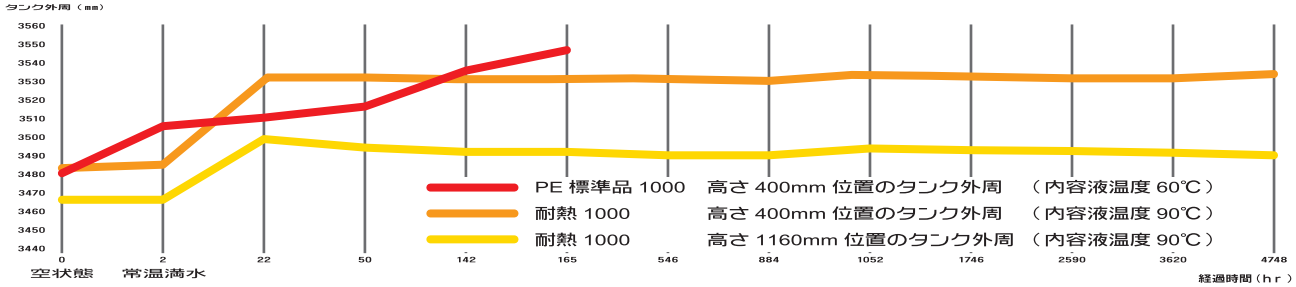

※温度変化（高温）時には約 1.5% 程度の寸法変化が発生します。

NEW！
独立型攪拌機架台（参考図面 1000L）

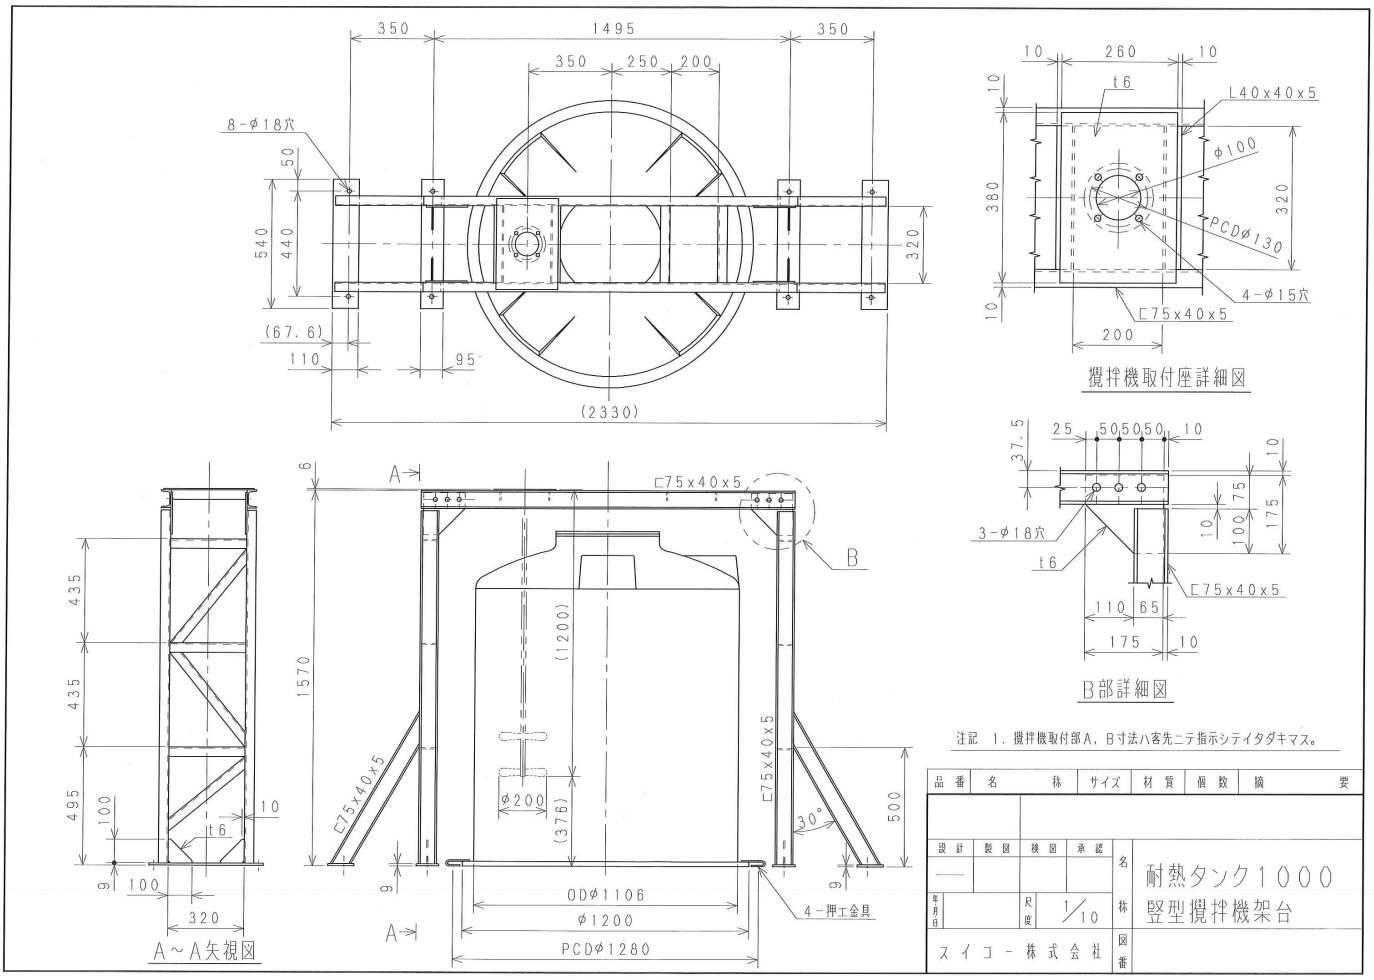

URL:http://www.e-suiko.co.jp/

スイコー株式会社

関西営業所　Tel:06-6412-5851 Fax:06-6413-1803
〒660-0857　兵庫県尼崎市西向島町 86 番地

関東営業所　Tel:03-5959-0883 Fax:03-5959-0880
〒114-0016　東京都北区上中里 2 丁目 37 番 3 号

中部営業所　Tel:052-679-5340 Fax:052-679-5341
〒456-0013　名古屋市熱田区外土居町 9 番 14 号

九州営業所　Tel:096-293-0200 Fax:096-293-0301
〒869-1236　熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫 3019-1

販売店