

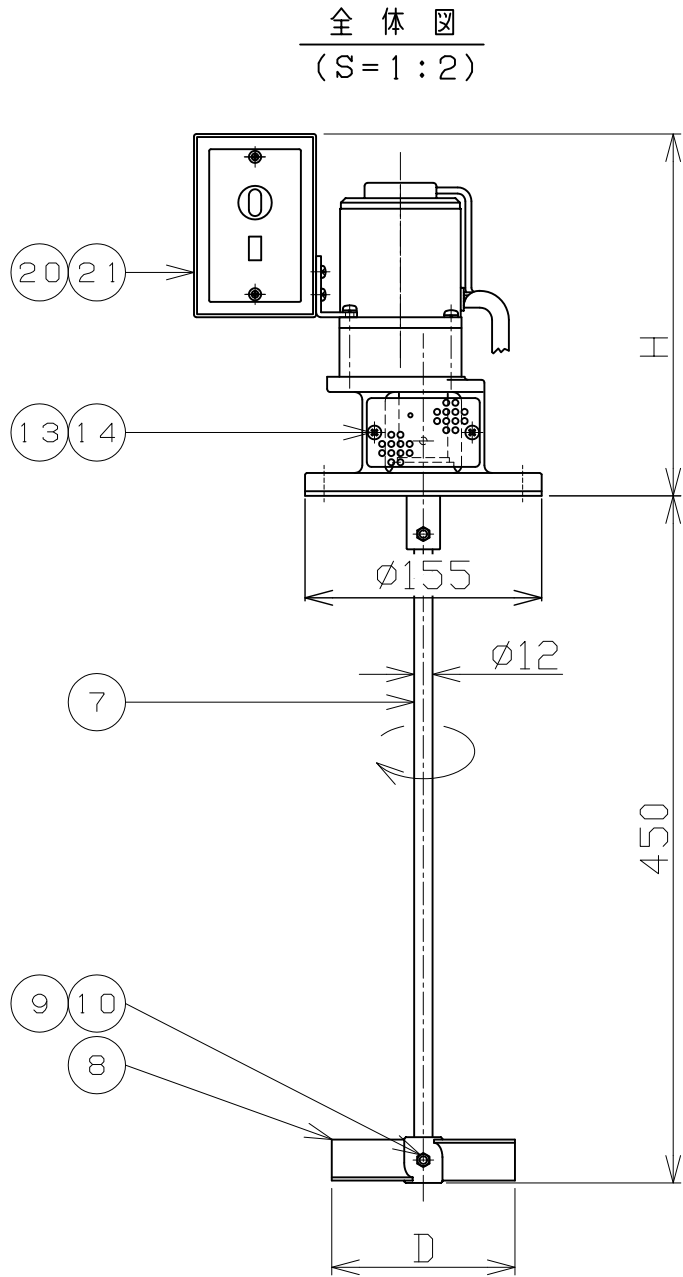
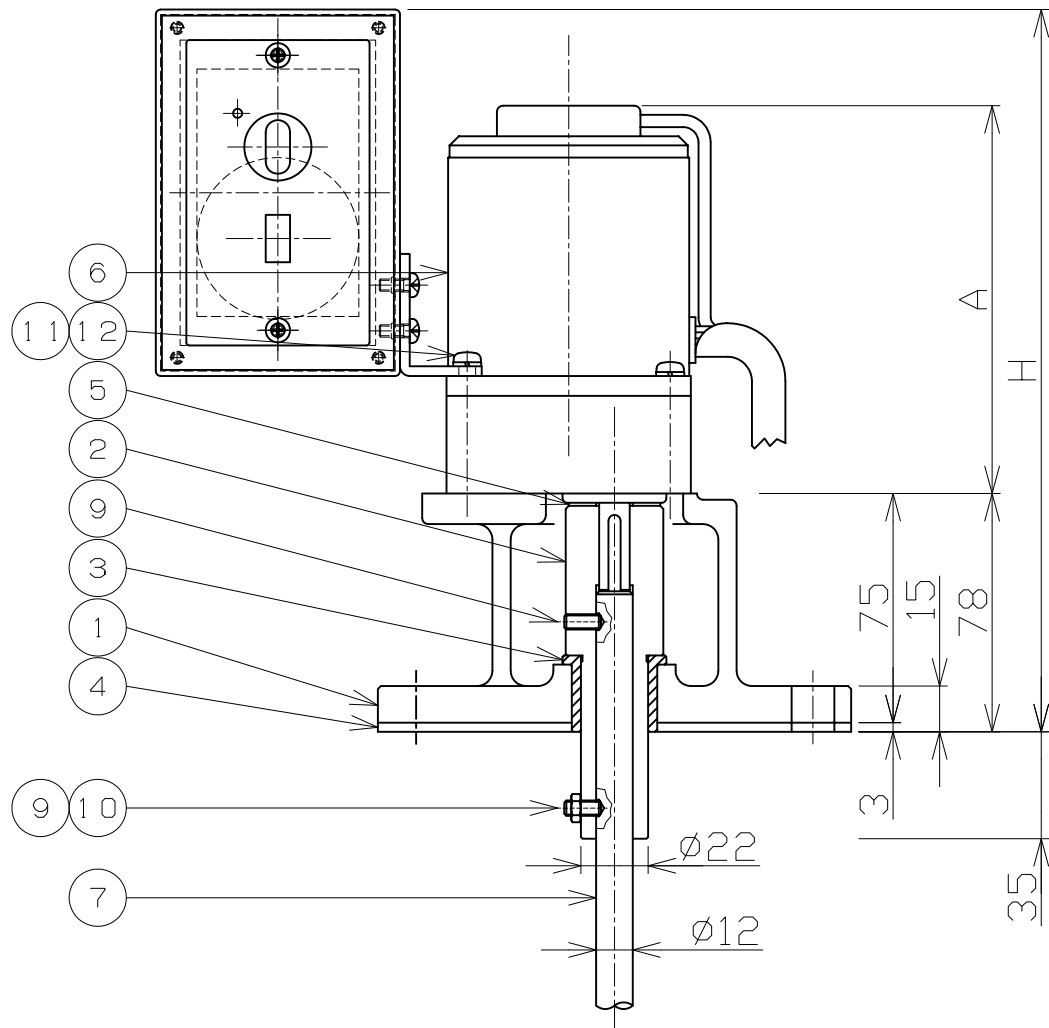


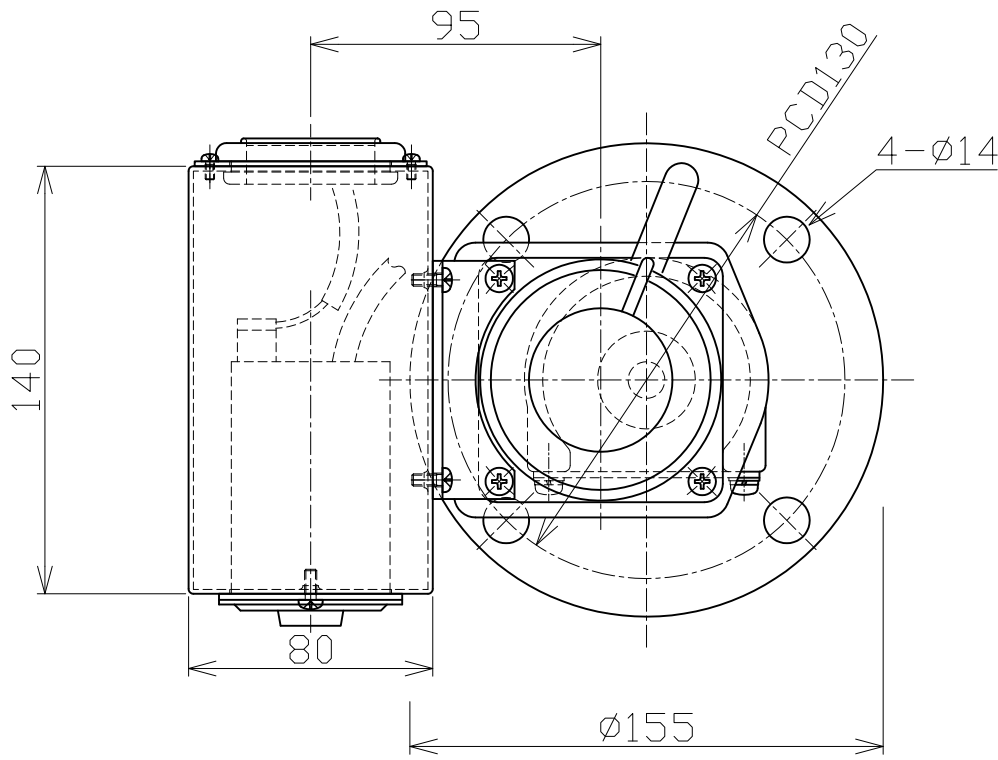

コントロールユニット

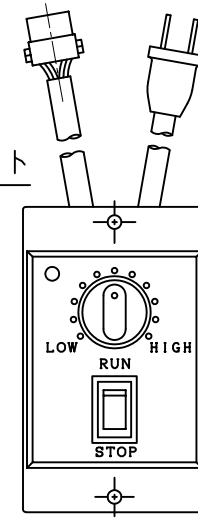

記号 SYM	訂正理由	DESCRIPTION	担当	SIGN	年月日	DATE
△						

仕様			
御注文機種			
型 式	KMW-2508	KMW-2515	KMW-2530
タンク容量			
タンク名称			
攪拌液名称			
取付フランジ	JIS 5Kg f/Cm ² 65A		
電 動 機	25W 単相200V/単相100V 50/60Hz		
回 転 数	(50Hz) 12~186rpm	6~93rpm	3~46rpm
	(60Hz) 12~226rpm	6~113rpm	3~56rpm
接液部材質	SUS304		
パドル	45° 2枚パドル		
パドル径D	120	150	200
モータ高A	127	127	138
全 高 H	237	237	248
塗 装 色	S型 ニューアルコン グリーン#11170 (マンセル近似値 7.5GY6/4)		
重 量	約4.5Kg	約4.5Kg	約5.5Kg
台 数	台	台	台
製造番号			
御 客 先			

21	-	-	コントロールユニット	1	(屋内)		
20	-	-	操作パネルBOX	1	SPCC		
14	-	-	パンヘッドスクリュー M5×10	2	SUS304		
13	-	-	カバー(1), ボディ	1	SUS304		
12	-	-	スプリングワッシャ M5	4	SUS304		
11	-	-	パンヘッドスクリュー M5×50	4	SUS304	2530/M5×65	
10	-	-	ロックナット M5	2	SUS304		
9	-	-	セットスクリュー M5×12	3	SUS304		
8	-	-	パドル	1	SUS304		
7	-	-	シャフト, ミキサー	1	SUS304		
6	-	-	ギヤードモータ 25W	1	(屋内)		オリエンタルモータ
5	-	-	スペーサ	(1)	CRゴム		
4	-	-	プレート, フランジ	1	PVC		
3	-	-	ソリッドスリーブベアリング ARF2225LD	1	PTFE		
2	-	-	シャフト, カップリング	1	SUS304		
1	-	-	ボディ(A)	1	AC2B		

記号 SYM	部品番号 PART No.	部品名称・寸法 PART NAME・SIZE	個数 QTY	材 料 MATERIAL	質 量 MASS	備 考 REMARK
熱 処 理 HEAT TREATMENT	DATE 06.14.'25	尺 度 SCALE 1:1	名 称 NAME 型式: KM-2508/2515/2530			
	承認 APP	検図 CHK	作成 DBG	3RD ANGLE PROJECT.	NAME KANKI MIXER	
関西機械工業株式会社 KANSAI KIKAI KOGYO CO., LTD.	SAWAI		M. K.	図面番号 DWG No.	3B-00540-0	